

JAZZ



Jazz è un capo sportivo e chic, realizzato con il soffice e leggero Scotland un tweed 100% Lana Rws.




Filato: SCOTLAND col. 1358 Beige.

Ferri: n. 3 e 3,5

Peso: 200 g, 4 gomitoli.

Taglie: S, M, L

Punti Utilizzati: Coste 2x2, Tubolare, Maglia Rasata, Alveare in Rilievo.

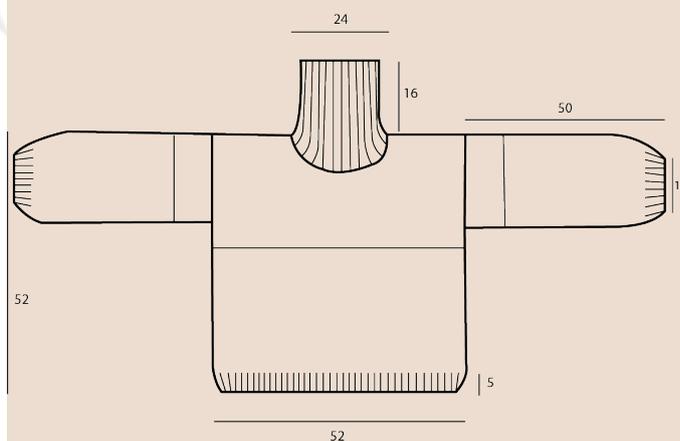

Campione: 10 cm x 10 cm = 27 punti e 31 ferri.

Spiegazione Alveare in Rilievo:

Si esegue su un numero di punti multiplo di 8.

1°- 3°- 11°- 13° Ferro: a rov.

2°- 12° Ferro: a dir.

4°- 6°- 8°- 10° Ferro: *3 rov., 2 p. passati a rov. (= passare 2 p. a rov. senza lavorarli, tenendo il filo sul rovescio del lavoro), 3 rov.*, ripetere sempre da *a*.

JAZZ



5°- 7°- 9° Ferro: *3 dir., 2 p. passati a rov., 3 dir.*.
14°- 16°- 18°- 20° Ferro: *1 p. passato a rov., 6 rov.,
1 p. passato a rov*.
15°- 17°- 19° Ferro: *1 p. passato a rov., 6 dir., 1 p.
passato a rov.*
21° Ferro: ripetere dal 1° ferro.

DIETRO

Con il ferro n. 3 e il filato SCOTLAND, avviare 126 (130, 134) punti e lavorare a **Tubolare** per 2 ferri, quindi proseguire a **Coste 2x2** per 16 (16, 18) ferri. Proseguire a **Maglia Rasata** con i ferri n. 3,5, aumentando 4 punti durante l'esecuzione del primo ferro, ed eseguire 52 ferri.

Poi lavorare ad **Alveare in Rilievo** e proseguire fino a 52 (54, 56) cm di altezza totale. Eseguire 2 ferri di **Maglia Rasata**, quindi intrecciare tutti i punti in una volta sola.

DAVANTI

Con il ferro n. 3 e il filato SCOTLAND, avviare 126 (130, 134) punti e lavorare a **Tubolare** per 2 ferri, quindi proseguire a **Coste 2x2** per 16 (16, 18) ferri. Proseguire a **Maglia Rasata** con i ferri n. 3,5, aumentando 4 punti durante l'esecuzione del primo ferro, ed eseguire 52 ferri.

Poi lavorare ad **Alveare in Rilievo** e proseguire con questa lavorazione.

A 47 (48, 49) cm di altezza totale, per lo scollo, intrecciare i 22 (24, 26) punti centrali in una volta sola e proseguire intrecciando ancora, ai lati dello scollo, ogni 2 ferri, 3 punti per 2 volte e 2 punti per 4 volte.

A 52 (54, 56) cm di altezza totale, eseguire 2 ferri di **Maglia Rasata**, quindi intrecciare i 40 (41, 42) punti di ciascuna spalla in una volta sola.



JAZZ



MANICHE

Con il ferro n. 3 e il filato SCOTLAND, avviare 72 (74, 78) punti e lavorare a **Tubolare** per 2 ferri, quindi proseguire a **Coste 2x2** per 12 (12, 14) ferri.

Continuare a **Maglia Rasata** con i ferri n. 3,5.

A 6 (6,5; 7) cm di altezza totale, iniziare ad aumentare ai lati 2 punti ogni 6 ferri per 6 volte, poi 1 punto ogni 8 ferri per 6 volte.

Otterremo, in totale, 108 (112, 116) punti.

Eseguiti 100 (104, 108) ferri a **Maglia Rasata**, iniziare a lavorare ad **Alveare in Rilievo** e proseguire fino a 50 (52, 54) cm di altezza totale.

Fare 2 ferri di **Maglia Rasata**, quindi intrecciare tutti i punti in una volta sola.

Eeguire l'altra manica allo stesso modo.

CONFEZIONE

Cucire i fianchi e una spalla. Per il collo, con il ferro n. 3,5, riprendere 118 (108, 110) punti in totale, lungo tutto lo scollo (davanti + dietro), e lavorare a **Coste 2x2** per 50 (52, 54) ferri, quindi intrecciare tutti i punti in una volta sola.

Chiudere l'altra spalla, poi i sottomanica e applicare le maniche.

