

# MONACO



Un capo semplice, dal modello sportivo per la reglan. Diventa elegante grazie alla lavorazione traforata. Una maglia in lana calda e dal colore neutro, che potrete indossare in qualsiasi occasione.



**Filato:** NEW JERSEY col. 295 rosa.

**Ferri:** n. 4,5 e n. 5,5 e circolari n. 4

**Peso:** 500 g (10 gomitoli).


**Tg.** 42 - S

**Punti Utilizzati:** Coste 1x1, Maglia Rasata, Rombi Traforati\*, Tubolare.

\*spiegazione sul fondo della scheda

**Campione:** 10 cm x 10 cm = 18 punti e 23 ferri

**Taglia S:** Per ogni taglia superiore o inferiore calcolare in larghezza 2 cm in più o in meno che, per il nostro campione, corrispondono a 3 punti; calcolare in altezza 2 cm in più o in meno che, per il nostro campione, corrispondono a 4 ferri.

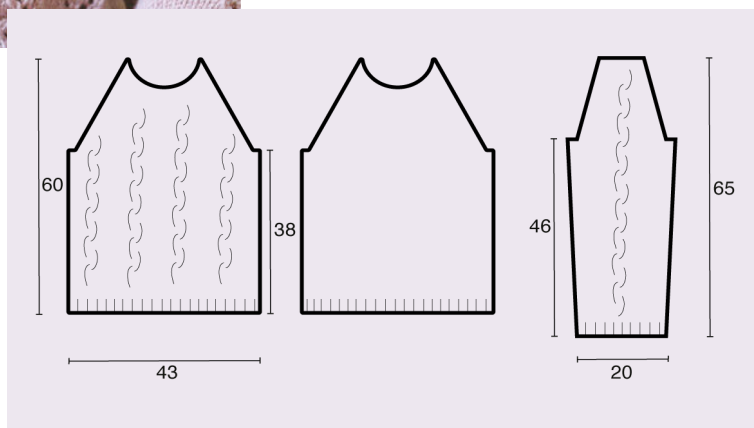

# MONACO



**Dietro:** Con i ferri n. 4,5 e una lana di colore contrastante, avviare 76 punti e lavorare 1 ferro a diritto (al termine del lavoro questo ferro verrà disfatto); con la lana New Jersey lavorare 1 ferro a rovescio e 2 ferri a **Tubolare**, quindi proseguire a **Coste 1x1** per 5 cm. Proseguire con i ferri n. 5,5 lavorando a **Maglia Rasata**. A cm 38 di altezza totale (76 ferri), per la raglan intrecciare ai lati 2 punti in una volta sola e proseguire diminuendo, internamente ai primi e agli ultimi 2 punti, 2 punti ogni 2 ferri per 10 volte e 1 punto ogni 2 ferri per 1 volta. A 60 cm di altezza totale, intrecciare i 33 punti rimasti per lo scollo nuca.

**Davanti:** Con i ferri n. 4,5 e una lana di colore contrastante, avviare 76 punti e lavorare 1 ferro a diritto (al termine del lavoro questo ferro verrà disfatto); con la lana New Jersey lavorare 1 ferro a rovescio e

2 ferri a **Tubolare**, quindi proseguire a **Coste 1x1** per 5 cm. Proseguire con i ferri n. 5,5 lavorando a Punto **Rombi Traforati**. A cm 38 di altezza totale, per la raglan intrecciare ai lati 2 punti in una volta sola e proseguire diminuendo, internamente ai primi e agli ultimi 2 punti, 2 punti ogni 2 ferri per 10 volte. Contemporaneamente, per lo scollo, a cm 49 di altezza totale, intrecciare i 15 punti centrali in una volta sola e proseguire le due parti separatamente, intrecciando a lato dello scollo, 1 punto a ogni ferro per 6 volte. A 60 cm di altezza totale, finite le diminuzioni della raglan, intrecciare insieme i 3 punti rimasti per parte.

**Maniche:** Con i ferri n. 4,5 e una lana di colore contrastante avviare 41 punti e lavorare 1 ferro a diritto (al termine del lavoro questo ferro verrà disfatto); con la lana New Jersey lavorare 1 ferro a rovescio e 2 ferri a maglia **Tubolare**, quindi proseguire a **Coste 1x1** per 5 cm. Proseguire con i ferri 5,5 suddividendo il lavoro come segue: 15 punti lavorati a **Maglia Rasata**, 11 a punto **Rombi Traforati**, 15 a **Maglia Rasata**, e proseguire così su tutta la manica aumentando ai lati 1 punto per parte ogni 6 ferri per 7 volte. A cm 46 di altezza totale, per la raglan intrecciare ai lati 2 punti in una volta sola e proseguire diminuendo, internamente ai primi e agli ultimi 2 punti, 2 punti ogni 2 ferri per 9 volte e 1 punto ogni 2 ferri per 3 volte. A 65 cm di altezza totale, terminate le diminuzioni della raglan, intrecciare insieme i 14 punti rimasti.



# MONACO



**Confezione:** Cucire la raglan. Con il ferro circolare n. 4, a partire dalla raglan sinistra del dietro, riprendere 95 punti in totale (scollo delle due maniche, scollo davanti e scollo dietro) e sui punti ottenuti lavorare a **Coste 1x1** per 5 ferri, poi 4 ferri a **Tubolare**, quindi chiudere tutti i punti a punto calza con l'ago. Infine cucire i sottomanica e i fianchi.

## Spiegazione Punto Rombi Traforati

Si esegue su un numero di punti multiplo di 10 + 1 + vivagnolo.

**1° ferro:** \* 1 gett., 1 acc., 8 dir. \*, ripetere sempre da \* a \* e terminare con 1 dir.

**2° ferro e tutti i ferri pari:** a rov.

**3° ferro:** \* 1 dir., 1 gett., 1 acc., 5 dir., 2 ass. a dir., 1 gett.\*, 1 dir.

**5° ferro:** \* 2 dir., 1 gett., 1 acc., 3 dir., 2 ass. a dir., 1 gett., 1 dir.\*, 1 dir.

**7° ferro:** \* 5 dir., 1 gett., 1 acc., 3 dir.\*, 1 dir.

**9° ferro:** \* 3 dir., 2 ass. a dir., 1 gett., 1 dir., 1 gett., 1 acc., 2 dir. \*, 1 dir.

**11° ferro:** \* 2 dir., 2 ass. a dir., 1 gett., 3 dir., 1 gett., 1 acc., 1 dir. \*, 1 dir. 13° ferro: ripetere dal 1° ferro.